

M29 M30_{3.0} M30_{5.2}




ISUZU

INDICE

EURO VI OBD-E

6,0 ton	M 29	3-4
7,5 ton	M 30 3.0 (150 cv)	5-6
	M 30 5.2 (190 cv)	7-8
	M 30 5.2 CREW (190 cv)	9-10
10 ton	F 10 - 240 Gen.2 Sospensioni meccaniche	12-13
	F 10 - 240 Gen.2 Sospensioni ad aria	14-15
11 ton	F 11 - 240 Gen. 2 Sospensioni meccaniche	16-17
	F 11 - 240 Gen. 2 Sospensioni ad aria	18-19
11,99 ton	F 12 - 240 Gen. 2 Sospensioni meccaniche	20-21
	F 12 - 240 Gen. 2 Sospensioni ad aria	22-23
14 ton	F 14 - 240 Gen. 2 Sospensioni meccaniche	24-25
	F 14 - 240 Gen. 2 Sospensioni ad aria	26-27

OBD-E

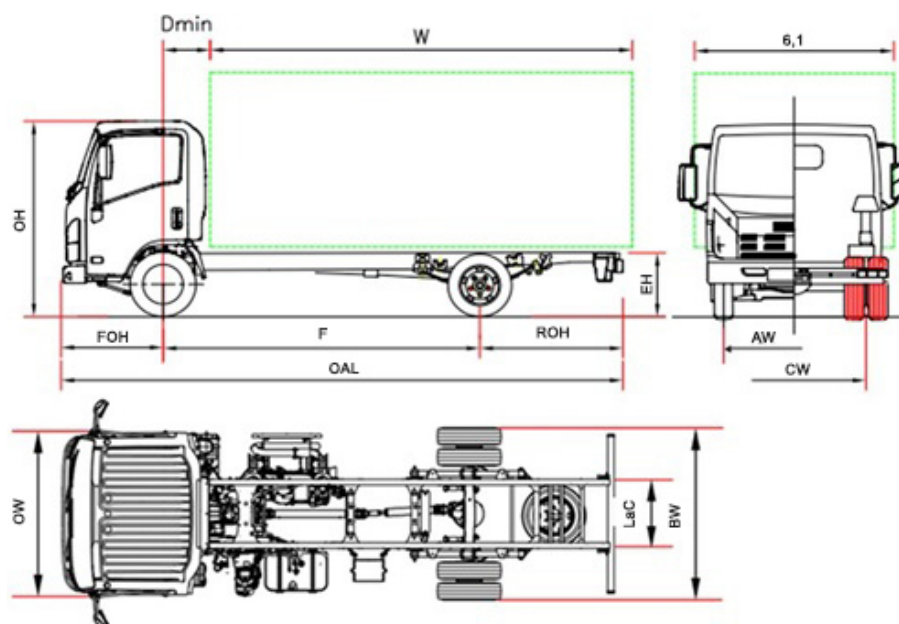

M 29		M29 F	M29 H
Passo	F	2750	3345
Lunghezza autotelaio	OAL	5295	6020
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3535	4156
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1435	1565
Altezza telaio	EH	740	735
Altezza cabina	OH	2150	2160
Larghezza autotelaio	BW	1860	
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	1815	
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2120	
Asse anteriore - retro cabina	D min	650 ⁽⁶⁾	
Sbalzo anteriore	FOH	1110	
Ingombro telaio	LaC	700	
Carreggiata anteriore	AW	1475	
Carreggiata posteriore	CW	1425	
Altezza minima da terra	HH	180 ⁽⁷⁾	
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
PESI (kg)			
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2325	2375
Tara asse ant./post.		1654/671	1659/716
Massa totale a terra		6000	
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2300 / 3980	
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750	

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 - 1945/2120
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. ISIM + 40 Kg
6. Con altezza minima controtelaio = 100 mm
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M 29 - Passo (mm) F 2750 - H 3345

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM	
	Guida a destra (Passo F + Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM) (*)	

(*)previa disponibilità

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Freno motore - Retrovisori elettrici e riscaldati - Immobilizer - Cicalino cinture di sicurezza - Lavafari - Climatizzatore manuale - Freno a mano elettrico con sistema AutoHold - HSA**	- Sedile molleggiato - Fendinebbia ant. e post. - Avvisatore retromarcia - Radio DAB 1-DIN + bluetooth - Presa USB di ricarica - Chiusura centralizzata con telecomando - Comandi al volante - Doppio Airbag (conducente e passeggero) - HSA - Hill Start Assist	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Regolazione manuale altezza fari - Illuminazione automatica fari - Sicurezza ribaltamento cabina - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Limitatore velocità (90km/h) - Start & Stop - Portabicchieri estraibile - Ruota di scorta

****Funzione HSA attivabile esclusivamente tramite pulsante "Auto Hold"**

Motore
ISUZU 4JZ1E6N 4 cilindri. 16 v con fasatura variabile allo scarico (EVVT) e distribuzione a cascata di ingranaggi. Sistema di iniezione common rail DENSO i-Art con turbo VGS a controllo elettronico e intercooler.
CILINDRATA 2999 cm3; POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min; COPPIA 375 Nm 1280 - 2800 giri/min. NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD -E.

Safety Pack 2		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	Intersection AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza agli incroci
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato DCT "ISIM"

Serbatoio	70 L Passo F - 100 L Passo H	14 L Ad-Blue*
-----------	------------------------------	---------------

Cambio e rapporto al ponte	Manuale 6 marce MY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Retromarcia 5.701; Rapporto al ponte 4.300 (43/10) Cambio robotizzato doppia frizione a 9 marce "ISIM" (MYR9S): 9 marce MYR9S - 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Retromarcia 4.810; Rapporto al ponte 5.125
----------------------------	---

Dimensioni longeroni telaio	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm
-----------------------------	--

Numero posti	3
--------------	---

Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate
------	---

Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.
------------	--

Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione. Freni anteriori e posteriori ventilati 293X40 mm.
-------	--


Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore.
-------------	---

Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah
-------------------	---

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

150 cv Série Bleu OBD-E (7,5 ton)

OBD-E

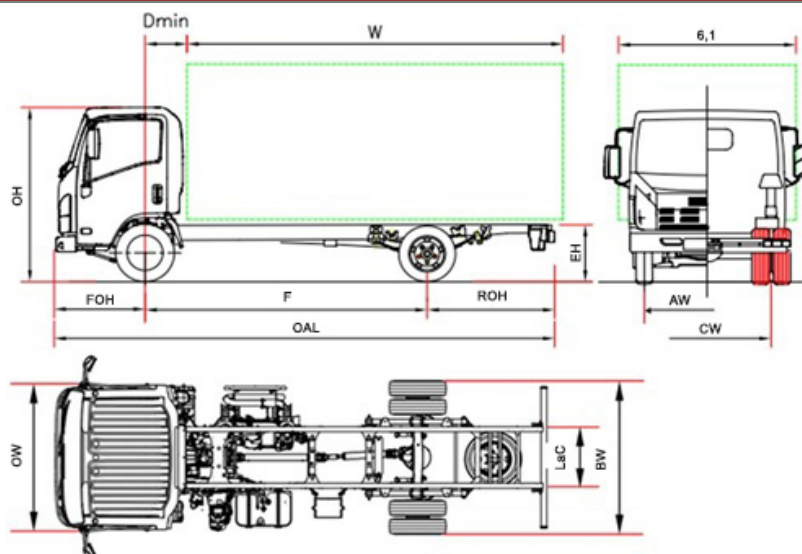

M 30		M30 F	M30 H	M30 K	M30 M
Passo	F	2765	3365	3815	4475
Lunghezza autotelaio	OAL	5435	6035	6680	7865
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3615	4215	4860	6045
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3960	4560	5210	6390
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1560	1560	1755	2280
Altezza telaio	EH	800			
Altezza cabina	OH	2265			
Larghezza autotelaio	BW	2115			
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2040			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2345			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710 ⁽⁶⁾			
Sbalzo anteriore	FOH	1110			
Ingombro telaio	LaC	850			
Carreggiata anteriore	AW	1680			
Carreggiata posteriore	CW	1650			
Altezza minima da terra	HH	185 ⁽⁷⁾			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2686	2716	2736	2796
Tara asse ant./post.		1772/914	1792/924	1822/914	1887/909
Massa totale a terra		7500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. ISIM +35 Kg
6. Con altezza minima controtelaio = 100 mm
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M 30 - Passo (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM (escluso Passo M)
	Guida a destra (Passo F - H + Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM)

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Freno motore - Retrovisori elettrici e riscaldati - Immobilizer - Cicalino cinture di sicurezza - Lavafari - Climatizzatore manuale - Freno a mano elettrico con sistema AutoHold - HSA**	- Sedile molleggiato - Fendinebbia ant. e post. - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto* - Presa USB di ricarica - Chiusura centralizzata con telecomando - Comandi al volante - Doppio Airbag (conducente e passeggero) - Alzacristalli elettrico - HSA - Hill Start Assist	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Regolazione manuale altezza fari - Illuminazione automatica fari - Sicurezza ribaltamento cabina - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Limitatore velocità (90km/h) - Start & Stop - Portabicchieri estraibile - Ruota di scorta

****Funzione HSA attivabile esclusivamente tramite pulsante "Auto Hold"**


Motore
ISUZU 4JZ1E6N 4 cilindri. 16 v con fasatura variabile allo scarico (EVVT) e distribuzione a cascata di ingranaggi. Sistema di iniezione common rail DENSO i-Art con turbo VGS a controllo elettronico e intercooler.
CILINDRATA 2999 cm ³ ; POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min; COPPIA 375 Nm 1280 - 2800 giri/min. NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 2		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	Intersection AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza agli incroci
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato DCT "ISIM"

Serbatoio	100 L	14 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	Manuale 6 marce MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Retromarcia 5.701; Rapporto al ponte 5.571 (39/7) Cambio robotizzato doppia frizione a 9 marce "ISIM" (MYR9S): 9 marce MYR9S - 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Retromarcia 4.810; Rapporto al ponte 6.142	
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm	
Numero posti	3	
Assi	2. Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione. Freni anteriori e posteriori ventilati 310X42 mm.	
Sospensioni	Anteriori a balestre paraboliche, posteriori semiellittiche integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 90Ah (passo F: 2x70Ah)	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

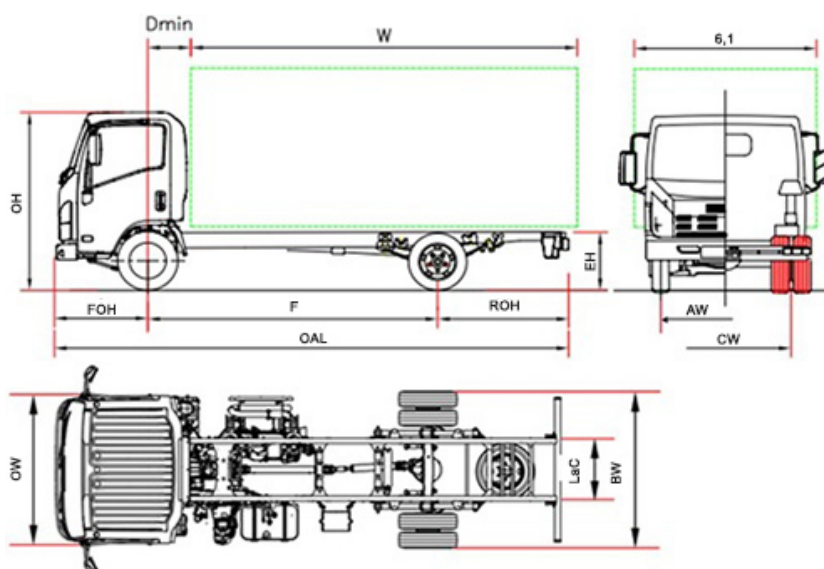

M 30		M 30 F	M 30 H	M 30 K	M 30 M
Passo	F	2765	3365	3815	4475
Lunghezza autotelaio	OAL	5435	6035	6680	7865
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3615	4215	4860	6045
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3960	4560	5210	6390
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1560	1560	1755	2280
Altezza telaio	EH	800			
Altezza cabina	OH	2265			
Larghezza autotelaio	BW	2115			
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2040			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2345			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710 ⁽⁶⁾			
Sbalzo anteriore	FOH	1110			
Ingombro telaio	LaC	850			
Carreggiata anteriore	AW	1680			
Carreggiata posteriore	CW	1650			
Altezza minima da terra	HH	185 ⁽⁷⁾			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2982	3002	3022	3057
Tara asse ant./post.		1977/1005	1986/1016	2016/1006	2055/1002
Massa totale a terra		7500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +35 Kg
6. Con altezza minima controtelaio = 100 mm
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

M 30 - Passo (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + Cruise control	
	Guida a destra (Passo F- H) + NEES 2	

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Freno motore - Retrovisori elettrici e riscaldati - Immobilizer - Cicalino cinture di sicurezza - Lavafari - Climatizzatore manuale - Freno a mano elettrico con sistema AutoHold - HSA**	- Sedile molleggiato - Fendinebbia ant. e post. - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto* - Presa USB di ricarica - Chiusura centralizzata con telecomando - Comandi al volante - Doppio Airbag (conducente e passeggero) - Alzacristalli elettrico - HSA - Hill Start Assist	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Regolazione manuale altezza fari - Illuminazione automatica fari - Sicurezza ribaltamento cabina - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Limitatore velocità (90km/h) - Start & Stop - Portabicchieri estraibile - Ruota di scorta

*Modelli con guida a destra equipaggiati con Radio DAB+/Bluetooth - USB con schermo da 6.2"

**Funzione HSA attivabile esclusivamente tramite pulsante "Auto Hold"


Motore
ISUZU 4HK1E6C 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 5193 cm ³ ;POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min; COPPIA 510 Nm 1600 - 2800 giri/min. NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 2		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	Intersection AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza agli incroci
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2"

Serbatoio	100 L	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	Manuale 6 marce MZZ6F - 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Retromarcia 6.369; Rapporto al ponte 4.100 (41/100)	
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione. Freni anteriori e posteriori ventilati 310X42 mm.	
Sospensioni	Anteriori a balestre paraboliche, posteriori semiellittiche integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 90Ah	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

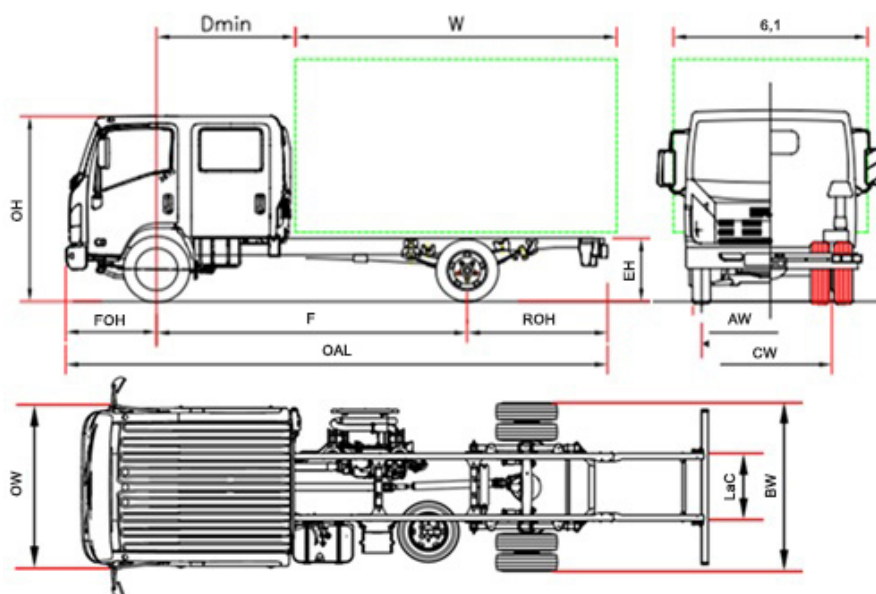

M 30 CREW		M 30 M
Passo	F	4475
Lunghezza autotelaio	OAL	7865
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	5055
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5400
Sbalzo posteriore telaio	ROH	2280
Altezza telaio	EH	800
Altezza cabina	OH	2280
Larghezza autotelaio	BW	2115
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2040
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2345
Asse anteriore - retro cabina	D min	1700
Sbalzo anteriore	FOH	1110
Ingombro telaio	LaC	850
Carreggiata anteriore	AW	1680
Carreggiata posteriore	CW	1650
Altezza minima da terra	HH	210
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
PESI (kg)		
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		3343
Tara asse ant./post.		2246/1097
Massa totale a terra		7500
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +35 Kg

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M 30 CREW - Passo (mm) M 4475

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + Cruise control
-----------------------------	-------------------------

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Freno motore - Retrovisori elettrici e riscaldati - Immobilizer - Cicalino cinture di sicurezza - Lavafari - Climatizzatore manuale - Freno a mano elettrico con sistema AutoHold - HSA**	- Sedile rigido conducente con poggiatesta - Fendinebbia ant. e post. - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Chiusura centralizzata con telecomando - Comandi al volante - Doppio Airbag (conducente e passeggero) - Alzacristalli elettrico	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Regolazione manuale altezza fari - Illuminazione automatica fari - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Limitatore velocità (90km/h) - Start & Stop - Portabicchieri estraibile - Ruota di scorta - HSA - Hill Start Assist

**Funzione HSA attivabile esclusivamente tramite pulsante "Auto Hold"

Motore
ISUZU 4HK1E6C 4 cilindri. Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 5193 cm ³ ;POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min; COPPIA 510 Nm 1600 - 2800 giri/min. NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 2		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	Intersection AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza agli incroci
LDWS:Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2

Serbatoio	100 L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	Manuale 6 marce MZZ6F - 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Retromarcia 6.369; Rapporto al ponte 4.100 (41/100)	
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm	
Numero posti	7	
Assi	2. Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione. Freni anteriori e posteriori ventilati 310X42 mm.	
Sospensioni	Anteriori a balestre paraboliche, posteriori semiellittiche integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 90Ah	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

f10-240
generation2

f11-240
generation2

f12-240
generation2


f14-240
generation2



ISUZU

Sospensioni meccaniche Série Bleu OBD-E (10 ton)

OBD-E

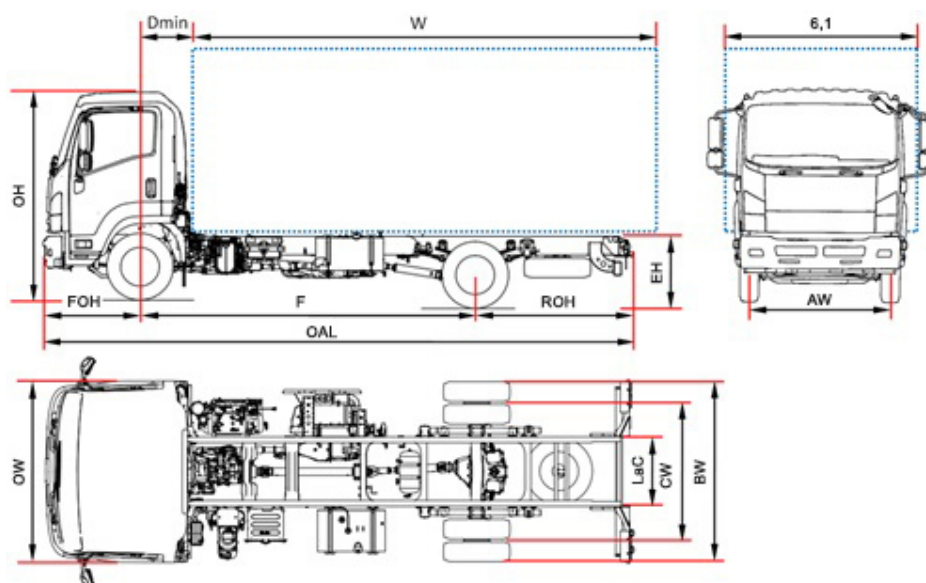

F 10		F 10 H
Passo	F	3410
Lunghezza autotelaio	OAL	6005
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4100
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	4400
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1430
Altezza telaio	EH	875
Altezza cabina	OH	2565
Larghezza autotelaio	BW	2170*
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2195
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600
Asse anteriore - retro cabina	D min	710
Sbalzo anteriore	FOH	1165
Ingombro telaio	LaC	840
Carreggiata anteriore	AW	1795
Carreggiata posteriore	CW	1660
Altezza minima da terra	HH	185
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
PESI (kg)		
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		3704
Tara asse ant./post.		2455/1249
Massa totale a terra		10000
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4000 / 7600
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750

1. Dato desunto da COC
 2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
 3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
 4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
 5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 + 30 Kg
- *2220 mm ingombro luci posteriori

F 10 - Passo (mm) H 3410


APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti		NEES 2 + HSA
Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Limitatore velocità (90km/h) - Blocco differenziale meccanico - Freno motore - Alzacristalli elettrico - Retrovisori riscaldabili - Cicalino cinture di sicurezza	- Sedile molleggiato ad aria - Climatizzatore automatico - Avvisatore retromarcia - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Sicurezza ribaltamento cabina	- Cruise control - Regolazione manuale altezza fari - Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - SLD variabile - Immobilizer - Chiusura centralizzata con telecomando
Motore		
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm ³ ; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.		
Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio ASR: Regolazione antislittamento EBD: Ripartitore di frenata elettrico EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore DDAW: Avviso di stanchezza del conducente RM: Camera posteriore	MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento Intersection Warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2		
Serbatoio	140 L	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 4.333	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 235/75 R17,5C semplici. Posteriori 235/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a tamburo anteriori (320X120 mm) e posteriori (320X145 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumo-idraulico a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestra e ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice sull'asse anteriore.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-E (10 ton)

OBD-E

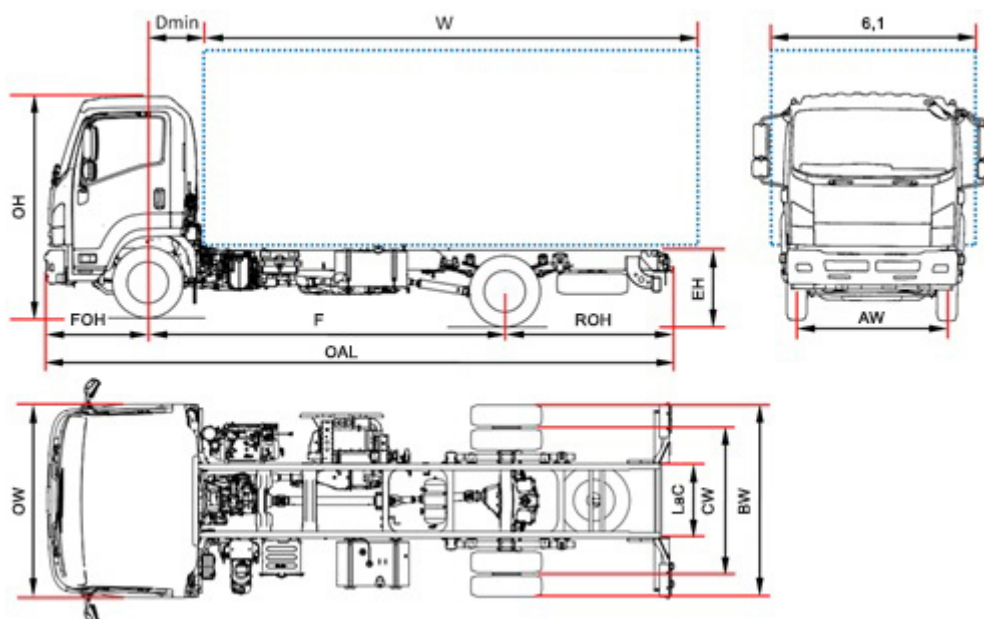

F 10		F 10 J	F 10 K	F 10 M	F 10 N
Passo	F	3790	4060	4660	4990
Lunghezza autotelaio	OAL	6575	6995	7895	8345
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1620	1770	2070	2190
Altezza telaio	EH	760			
Altezza cabina	OH	2560			
Larghezza autotelaio	BW	2170*			
Larghezza cabina ⁽²⁾	LOW	2195			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	FOH	1165			
Ingombro telaio	LaC	840			
Carreggiata anteriore	AW	1795			
Carreggiata posteriore	CW	1660			
Altezza minima da terra	HH	185			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		3859	3934	3974	3994
Tara asse ant./post.		2425/1434	2450/1484	2465/1509	2490/1504
Massa totale a terra		10000			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4000 / 7600			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

1. Dato desunto da COC
 2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
 3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
 4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
 5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +25 Kg
- *2220 mm ingombro luci posteriori

F 10 - Passo (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990


APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti		NEES 2 + HSA - Hill Start Assist
Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Retrovisori riscaldabili - Limitatore velocità (90km/h) - Freno motore - Sedile molleggiato ad aria - Cicalino cinture di sicurezza	- Cruise control - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Climatizzatore automatico - Avvisatore retromarcia - Sicurezza ribaltamento cabina - Regolazione manuale altezza fari - Chiusura centralizzata con telecomando	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Alzacristalli elettrico - SLD variabile - Immobilizer
Motore		
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm ³ ; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.		
Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio ASR: Regolazione antislittamento EBD: Ripartitore di frenata elettrico EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore DDAW: Avviso di stanchezza del conducente RM: Camera posteriore BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2		
Serbatoio	140 L (Passo J) 200 L (Passo K, M, N)	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 4.333	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 235/75 R17,5C semplici. Posteriori 235/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a tamburo anteriori (320X120 mm) e posteriori (320X145 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumo-idraulico a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
Sospensioni	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni meccaniche Série Bleu OBD-E (11 ton)

OBD-E

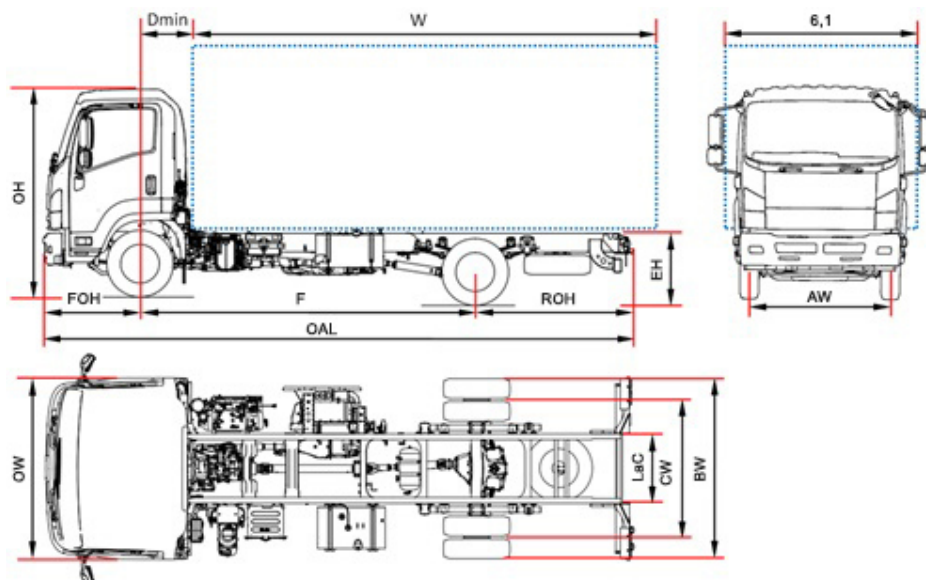

F 11		F 11 H
Passo	F	3410
Lunghezza autotelaio	OAL	6005
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4100
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	4400
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1430
Altezza telaio	EH	875
Altezza cabina	OH	2565
Larghezza autotelaio	BW	2170*
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2195
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500 ÷ 2600
Asse anteriore - retro cabina	D min	710
Sbalzo anteriore	FOH	1165
Ingombro telaio	LaC	840
Carreggiata anteriore	AW	1795
Carreggiata posteriore	CW	1660
Altezza minima da terra	HH	185
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
PESI (kg)		
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		3704
Tara asse ant./post.		2455/1249
Massa totale a terra		11000
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4000 / 7600
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500/750

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +30 Kg

*2220 mm ingombro luci posteriori

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

F 11 - Passo (mm) H 3410

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA
-----------------------------	--------------

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Limitatore velocità (90km/h) - Blocco differenziale meccanico - Freno motore - Alzacristalli elettrico - Retrovisori riscaldabili - Cicalino cinture di sicurezza	- Sedile molleggiato ad aria - Climatizzatore automatico - Avvisatore retromarcia - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" - connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Sicurezza ribaltamento cabina	- Cruise control - Regolazione manuale altezza fari - Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - SLD variabile - Immobilizer - Chiusura centralizzata con telecomando

Motore
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm³; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette	MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	Intersection Warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza	RM: Camera posteriore	


*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2

Serbatoio	140 L	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 4.333	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 235/75 R17,5C semplici. Posteriori 235/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a tamburo anteriori (320X120 mm) e posteriori (320X145 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumo-idraulico a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestra e ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice sull'asse anteriore.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-E (11 ton)

OBD-E

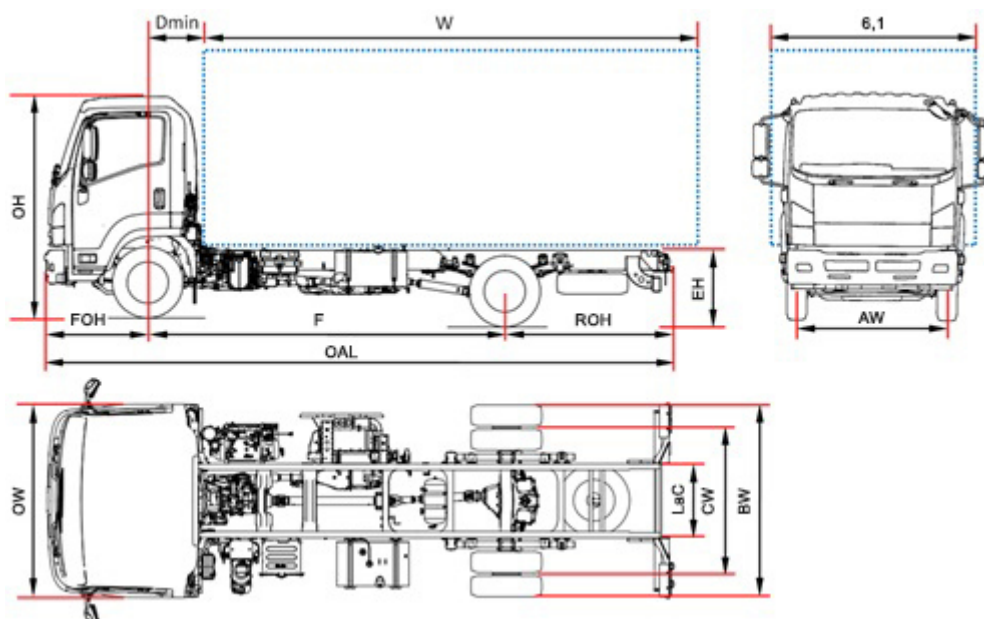

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Passo	F	3790	4060	4660	4990
Lunghezza autotelaio	OAL	6575	6995	7895	8345
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1620	1770	2070	2190
Altezza telaio	EH	760			
Altezza cabina	OH	2560			
Larghezza autotelaio	BW	2170*			
Larghezza cabina ⁽²⁾	LOW	2195			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	FOH	1165			
Ingombro telaio	LaC	840			
Carreggiata anteriore	AW	1795			
Carreggiata posteriore	CW	1660			
Altezza minima da terra	HH	185			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		3859	3934	3974	3994
Tara asse ant./post.		2425/1434	2450/1484	2465/1509	2490/1504
Massa totale a terra		11000			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4000 / 7600			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +25 Kg
*2220 mm ingombro luci posteriori

F 11 - Passo (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA HSA - Hill Start Assist
-----------------------------	--------------------------------------

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Retrovisori riscaldabili - Limitatore velocità (90km/h) - Freno motore - Sedile molleggiato ad aria - Cicalino cinture di sicurezza	- Cruise control - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Climatizzatore automatico - Avvisatore retromarcia - Sicurezza ribaltamento cabina - Regolazione manuale altezza fari - Chiusura centralizzata con telecomando	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Alzacristalli elettrico - SLD variabile - Immobilizer

Motore
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm³; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	


*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2"

Serbatoio	140 L (Passo J) 200 L (Passo K, M, N)	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 4.333	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longeroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 235/75 R17,5C semplici. Posteriori 235/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a tamburo anteriori (320X120 mm) e posteriori (320X145 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumo-idraulico a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
Sospensioni	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni meccaniche Série Bleu OBD-E (12 ton)

OBD-E

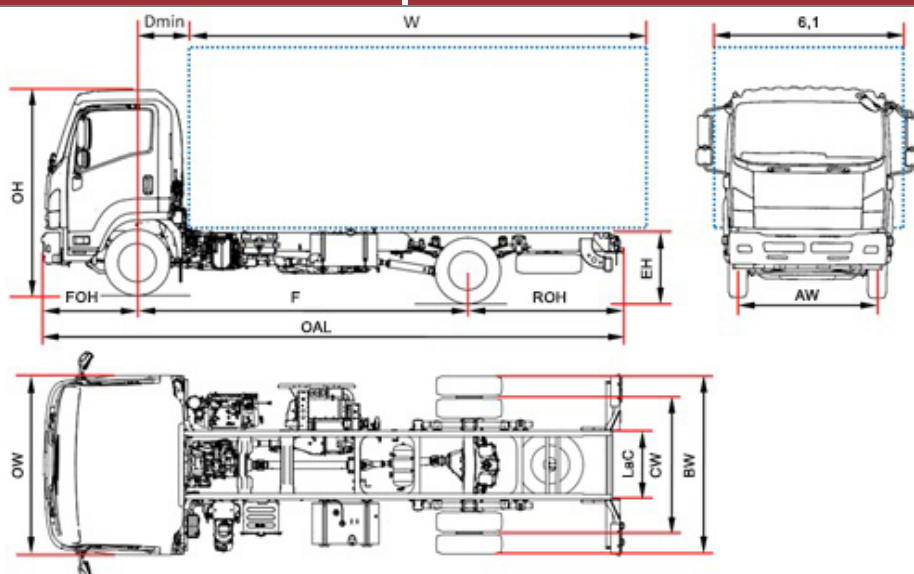

F 12		F 12 J
Passo	F	3790
Lunghezza autotelaio	OAL	6595
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4720
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5020
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1640
Altezza telaio	EH	890
Altezza cabina	OH	2590
Larghezza autotelaio	BW	2240
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2195
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600
Asse anteriore - retro cabina	D min	710
Sbalzo anteriore	FOH	1165
Ingombro telaio	LaC	840
Carreggiata anteriore	AW	1800
Carreggiata posteriore	CW	1705
Altezza minima da terra	HH	215
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
PESI (kg)		
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		4102
Tara asse ant./post.		2628/1474
Massa totale a terra		11990 ⁽⁶⁾
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4480 / 8480
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2240/2286 - 2286/2406 - 2406/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 + 30 Kg

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

F 12 - Passo (mm) J 3790


APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti		NEES 2 + HSA
Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Limitatore velocità (90km/h) - Blocco differenziale meccanico - Freno motore - Alzacristalli elettrico - Retrovisori riscaldabili - Cicalino cinture di sicurezza	- Sedile molleggiato ad aria - Climatizzatore automatico - Avvisatore retromarcia - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" - connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	- Cruise control - Regolazione manuale altezza fari - Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - SLD variabile - Immobilizer - Chiusura centralizzata con telecomando - Sicurezza ribaltamento cabina
Motore		
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm ³ ; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.		
Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio ASR: Regolazione antislittamento EBD: Ripartitore di frenata elettrico EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore DDAW: Avviso di stanchezza del conducente RM: Camera posteriore BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2		
Serbatoio	140 L (Passo J)	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.125	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 245/70 R19,5C semplici Posteriori 245/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori (370X150 mm) e posteriori (370X150 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestra e ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice sull'asse anteriore.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-E (12 ton)

OBD-E

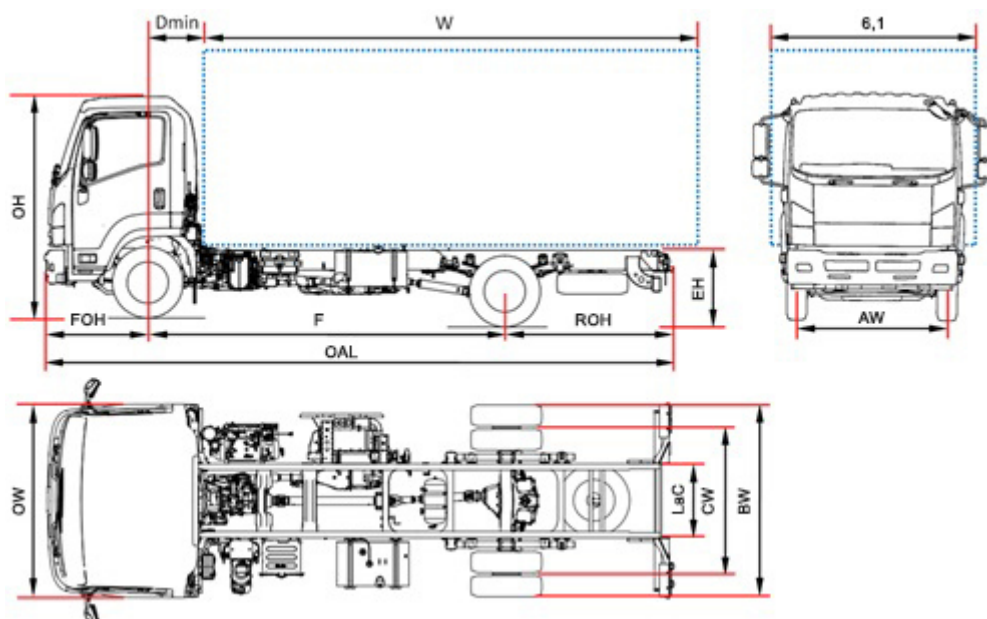

F 12		F 12 J	F 12 L	F 12 N	F 12 Q
Passo	F	3790	4360	4990	5320
Lunghezza autotelaio	OAL	6600	7470	8370	8740
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6865
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7165
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1645	1945	2215	2255
Altezza telaio	EH	785			
Altezza cabina	OH	2590	2585	2585	2585
Larghezza autotelaio	BW	2210			
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2195			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	FOH	1165			
Ingombro telaio	LaC	840			
Carreggiata anteriore	AW	1800			
Carreggiata posteriore	CW	1670			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		4182	4292	4352	4372
Tara asse ant./post.		2633/1549	2683/1609	2705/1644	2798/1644
Massa totale a terra		11990 ⁽⁶⁾			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4480 / 8480			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2240/2286 - 2286/2406 - 2406/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +30 Kg
6. Su richiesta: massa complessiva ridotta a 13,5 ton + previo collaudo MCTC

F 12 - Passo (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA HSA - Hill Start Assist
-----------------------------	--------------------------------------

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Retrovisori riscaldabili - Limitatore velocità (90km/h) - Freno motore - Alzacristalli elettrico - Sedile molleggiato ad aria	- Cicalino cinture di sicurezza - Sicurezza ribaltamento cabina - Climatizzatore automatico - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" - connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica	- SLD variabile - Regolazione manuale altezza fari - Chiusura centralizzata con telecomando - Cruise control - Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - Immobilizer

Motore
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm³; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	


*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2

Serbatoio	140 L (Passo J) 200 L (Passo L,N,Q)	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.125 (Passo J); 4.555 (Passo L,N,Q)	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Pneumatici	Anteriori: 245/70 R19,5C semplici. Posteriori 245/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori (370X150 mm) e posteriori (370X150 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni meccaniche Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

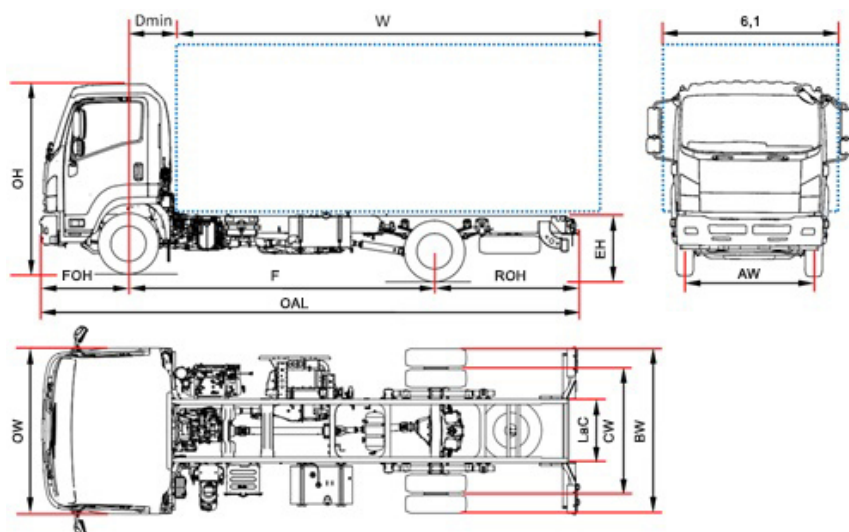

F 14		F 14 J
Passo	F	3790
Lunghezza autotelaio	OAL	6595
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4720
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5020
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1640
Altezza telaio	EH	890
Altezza cabina	OH	2600
Larghezza autotelaio	BW	2255
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2195
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600
Asse anteriore - retro cabina	D min	710
Sbalzo anteriore	FOH	1165
Ingombro telaio	LaC	840
Carreggiata anteriore	AW	1800
Carreggiata posteriore	CW	1705
Altezza minima da terra	HH	215
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
PESI (kg)		
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		4132
Tara asse ant./post.		2638/1494
Massa totale a terra		14000 ⁽⁶⁾
Massa max. ammissibile asse ant./post.		5000 / 9000
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 50

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +30 Kg
6. Su richiesta: massa complessiva ridotta a 13,5 ton + previo collaudo MCTC

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

F 14 - Passo (mm) J 3790


APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti		NEES 2 + HSA
Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - SLD variabile - Retrovisori riscaldabili - Limitatore velocità (90km/h) - Blocco differenziale meccanico - Freno motore	- Immobilizer - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" - connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica - Chiusura centralizzata con telecomando - Cicalino cinture di sicurezza - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Sedile molleggiato ad aria	- Climatizzatore automatico - Regolazione manuale altezza fari - Fari BI-LED anteriori e posteriori - Cruise control - Fendinebbia ant. e post. - Alzacristalli elettrico - Sicurezza ribaltamento cabina
Motore		
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm ³ ; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.		
Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio ASR: Regolazione antislittamento EBD: Ripartitore di frenata elettrico EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia EBS: Sistema di frenata automatica di emergenza	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore DDAW: Avviso di stanchezza del conducente RM: Camera posteriore	MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento Intersection Warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2		
Serbatoio	140 L (Passo J)	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.571	
Cambio	Manuale	NEES 2 (escluso Passo L) + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 265/70 R19,5C semplici Posteriori 265/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori (370X150 mm) e posteriori (370X150 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestra e ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice sull'asse anteriore. Anteriori e posteriori a balestra e ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice sull'asse anteriore.	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

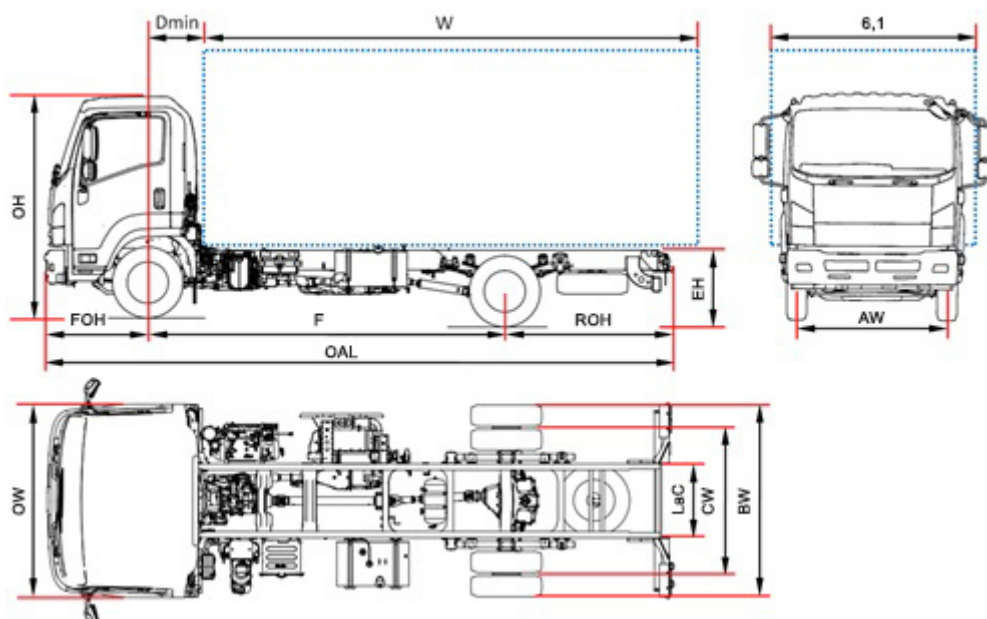

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Passo	F	3790	4360	4990	5320
Lunghezza autotelaio	OAL	6600	7470	8370	8600
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7025
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1645	1945	2215	2115
Altezza telaio	EH	785			
Altezza cabina	OH	2600	2595	2595	2595
Larghezza autotelaio	BW	2225			
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	2195			
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2500÷2600			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	FOH	1165			
Ingombro telaio	LaC	840			
Carreggiata anteriore	AW	1800			
Carreggiata posteriore	CW	1670			
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		4212	4322	4382	4402
Tara asse ant./post.		2643/1569	2693/1629	2718/1664	2738/1664
Massa totale a terra		14000 ⁽⁶⁾			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		5000 / 9000			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

7. Dato desunto da COC

8. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi

9. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600

10. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).

11. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES 2 +30 Kg

12. Su richiesta: massa complessiva ridotta a 13,5 ton + previo collaudo MCTC

F 14 - Passo (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA HSA - Hill Start Assist
-----------------------------	--------------------------------------

Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Retrovisori riscaldabili - Limitatore velocità (90km/h) - Freno motore - Alzacristalli elettrico - Sedile molleggiato ad aria	- Cicalino cinture di sicurezza - Sicurezza ribaltamento cabina - Climatizzatore automatico - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" - connessione Apple Car Play/Android Auto - Presa USB di ricarica	- SLD variabile - Regolazione manuale altezza fari - Chiusura centralizzata con telecomando - Cruise control - Fari BI-LED anteriori e posteriori - Fendinebbia ant. e post. - Immobilizer

Motore
ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri. sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm³; POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min; COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette	MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	Intersection Warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza	RM: Camera posteriore	

*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato "NEES 2

Serbatoio	140 L (Passo J) 200 L (Passo L,N,Q)	16 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.571	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 70 mm, Altezza 234 mm, Spessore 7 mm	
Numero posti	3	
Pneumatici	Anteriori: 265/70 R19,5C semplici. Posteriori 265/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori (370X150 mm) e posteriori (370X150 mm). A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.



SERIE N – F

VERSIONE Euro VI OBD-E

Per informazioni
ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

Midi Europe raccomanda

