

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

B-STRONG



SPACE 2+2


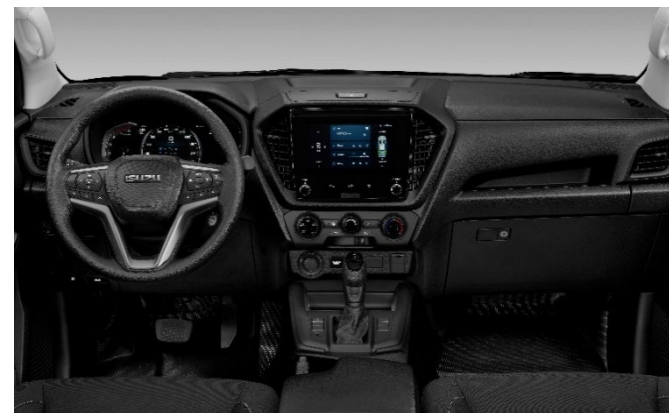


Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

**DIMENSIONI**

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

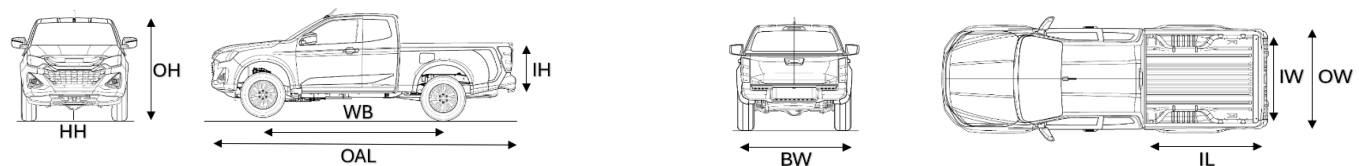

**EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE**

Comandi al Volante	Tergicristalli con sensore pioggia
Regolazione volante in altezza e profondità	Sbrinatori lunotto
Airbag passeggero disattivabile	Parabrezza atermico
Telecamera posteriore	Follow me home
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Chiusura con telecomando
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless	Retrovisori elettrici e riscaldati
Chiamata di emergenza e-Call	Maniglia assistenza montante anteriore
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedili in tessuto
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedile conducente 6 regolazioni manuale
Fari anteriori e posteriori alogeni	Regolazione lombare sedile conducente
Fari fendinebbia posteriori	Maniglia portellone posteriore con chiave
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Climatizzatore manuale
Spegnimento Luci Automatico	Presse 12V
	Start & Stop
	Prese d'aria frontali "Maxforce design"



<b>PESO (kg)</b>		<b>Massa totale combinata</b>	6.000	
<b>Massa totale a terra</b>	3.100	<b>Tara in ordine di marcia</b>	2.118 MT	2.148 AT
<b>Capacità di traino</b>	3.500	<b>Portata Utile</b>	982 MT	952 AT

**5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)**

**GAMMA COLORI**

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Met
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

# SPECIFICHE ISUZU D-MAX


## Motore diesel 2.2L

<b>CODICE ID Motore</b>	RZ4F-TC - Maxforce
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
<b>Classe emissioni</b>	Euro 6e-bis
<b>Coppia</b>	400 Nm/1.600-2.400 rpm
<b>Potenza</b>	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
<b>Cilindrata</b>	2.164 cm <sup>3</sup>
<b>Rapporto di compressione</b>	15.9: 1
<b>Pressione di iniezione</b>	2.500 bar
<b>Trattamento Gas di scarico</b>	LNT/DPD + SCR
<b>Serbatoio Diesel B7</b>	76 ℓ
<b>Serbatoio Adblue</b>	14.5 ℓ
<b>Alternatore</b>	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
<b>1</b>	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,9	8,6
<b>2</b>	3.120	2.449			
<b>3</b>	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	234	226
<b>4</b>	1.597	1.000			
<b>5</b>	1.312	0.726	<b>Ruote e pneumatici</b>		
<b>6</b>	1.000	0.578	<b>Pneumatici</b>	265 / 60R18	
<b>7</b>	0.776	-			
<b>8</b>	0.651	-			
<b>R</b>	4.050	4.193	<b>Cerchi</b>	18" x 7.5J Acciaio (SILVER)	
<b>Rapporto al ponte</b>	3.583(43/12)	4.100(41/10)	<b>Ruota di scorta</b>	Acciaio	

## Diametro di volta (m)

<b>WALL TO WALL</b>	13.0
<b>CURB TO CURB</b>	12.5

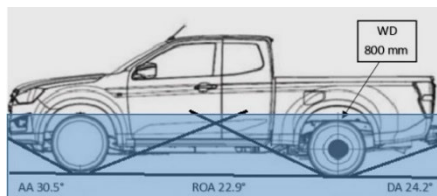

## OFF ROAD

### Protezioni sottoscocca

### 4x4 inseribile con Shift on the Fly

### Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

### Capacità di guado 800mm

### Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati)

### Angolo di ribaltamento 49°

## Telaio a longheroni

**Sospensioni Anteriori** Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

**Sospensioni Posteriori** A balestra

**Freni Anteriori** Dischi ventilati

**Freni posteriori** Tamburi

## Sicurezza

<b>TSR</b>	Riconoscimento Segnaletica Stradale
<b>ABS+EBD</b>	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
<b>TSC</b>	Controllo di trazione
<b>ESC</b>	Controllo di stabilità
<b>HSA/HDC</b>	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
<b>7 Airbag</b>	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, a tendina
<b>ISL</b>	Limitatore intelligente di velocità
<b>MSL</b>	Limitatore di Velocità manuale
<b>SAS</b>	Speed Assistance System
<b>FCW</b>	Avviso di collisione anteriore
<b>AEB</b>	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
<b>ESS</b>	Segnalazione frenata d'emergenza
<b>MCB</b>	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
<b>AA</b>	Attention Assist
<b>TPMS</b>	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
<b>MAM</b>	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
<b>EPS</b>	Servosterzo elettrico
<b>LDP</b>	Prevenzione superamento carreggiata
<b>LKAS/LDWS</b>	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
<b>DMS</b>	Driver Monitoring System

\*solo AT

## Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

## Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it); [www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr); [www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch); [www.isuzu.es](http://www.isuzu.es); [www.isuzu.si](http://www.isuzu.si)